



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

για την υλοποίηση του υποέργου 4 με τίτλο:

**«Παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης του Κέντρου Ημέρας
(Κ.Η.) του ΚΕΕΛΠΝΟ»**

στο πλαίσιο της πράξης:

**«Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας εκδιδόμενων ατόμων και
ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – Open
Doors»**

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013



**ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 02/08/2013

Αρ. Πρωτ.: 3523

Γραφείο: Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Διεύθυνση: Αγράφων 3-5
Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι
Πληροφορίες: Τ. Ζακυνθινός
Τηλ: 210 5212890
Fax: 210 5212831
Ιστοσελίδα: www.keelpno.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	«Παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η.) του ΚΕΕΛΠΝΟ» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας εκδιδόμενων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – Open Doors»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 40.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 32.520,33 Ευρώ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	02/09/2013 ώρα: 12:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΚΕΕΛΠΝΟ - ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Σύμβαση υπηρεσιών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η.) του ΚΕΕΛΠΝΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Σύμφωνα με το μέρος Β'
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με το μέρος Β'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	02/08/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	03/09/2013, ώρα 12:00
--	-----------------------

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- 1.1 Του Ν. 2071/92 (άρθρο 26) – σύσταση του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας
- 1.2 Του Π.Δ. 358/92 – οργάνωση, λειτουργία, αρμοδιότητες Κ.Ε.Ε.Λ.
- 1.3 Την Υ1/οικ.5028/2001, ΦΕΚ 831/Β/29.6.2001, «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.»
- 1.4 Του Π.Δ.407/93, ΦΕΚ 174/Α/5.10.1993, «Εξαίρεση από το Δημόσιο Τομέα του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)»
- 1.5 Του Ν. 3370/05, Άρθρο 20, ΦΕΚ 176/Α/11.7.2005 «Οργάνωση και Λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» μετονομασία του Κ.Ε.Ε.Λ. σε ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και λοιπές ρυθμίσεις
- 1.6 Του Π.Δ. 238/1995, ΦΕΚ 137/Α/28.6.1995, «Εξαίρεση φορέων από τις διατάξεις του Ν.2286/1995»
- 1.7 Την εξαίρεση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. από τις διατάξεις του Ν.3580/2009
- 1.8 Του άρθρου 47 του Ν.3943/2011 «Φοροδιαφυγή, ΚΦΣ, Φορολογία Κεφαλαίου, ΦΠΑ, ελεγκτικές υπηρεσίες / θέματα ασφαλιστικών Ταμείων κλπ», όπως ισχύει:
- 1.9 Του Ν.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α' /94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα το άρθρο 24 όπως ισχύει
- 1.10 Αναλογικά του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις
- 1.11 Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α' / 16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
- 1.12 Αναλογικά του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και κυρίως για τις περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά στην παρούσα
- 1.13 Του Ν. 3614/3.12.2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-20013 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 1.14 Την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων
- 1.15 Τη με αρ. C/2007/5534/12.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) όπως αυτή ισχύει.
- 1.16 Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 1.17 Την υπ' αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 23125/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1502/8.12.2000) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία – Πρόνοια» 2000 - 2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' 4088/18/6/2008 όμοια Απόφαση, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007, με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σε «Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 278/τεύχος υπαλ. Ειδικών Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημ. & Ευρ. Δημόσιου Τομέα\30.6.2008)

- 1.18 Την υπ' αριθμ. πρωτ. 55741/4965/28.7.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» στην «Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη Δ' Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9.14206/οικ.6.1967 (ΦΕΚ Β 1694/17-08-2009).

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Την αποδοχή Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ-Open Doors» του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κατά την 2^η Συνεδρίαση στις 25 Ιανουαρίου 2013.

2.2 Την με αριθμ. 14 ανοιχτή πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, με αριθμ. πρωτ 2149/ΕΠΑΝΑΔ ΕΣΠΑ

2.3 Τη με αρ. πρωτ. οικ 18795/29-12-2011 πρόταση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ»

2.4 Τη με αρ. πρωτ. 62/16-01-2013 απόφαση ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ – OPEN DOORS» και το συνημμένο σε αυτή Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Α' βάρθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013»

2.5 Την 10^η/30-07-2013 συνεδρίαση του Δ.Σ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση του Υποέργου 4 με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η.) του ΚΕΕΛΠΝΟ» στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας εκδιδόμενων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – Open Doors», όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.keelpno.gr) και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας

Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ygeia-pronoia.gr).

Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 02/09/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η αναθέτουσα αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω προθεσμία θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε **ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ** φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

α. Η ένδειξη **"ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ "** με κεφαλαία γράμματα

β. Η λέξη **"ΠΡΟΣΦΟΡΑ"** με κεφαλαία γράμματα

γ. **Τα στοιχεία του αποστολέα.**

δ. Αφορά: Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 4 με τίτλο: **«Παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η.) του ΚΕΕΛΠΝΟ» στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας εκδιδόμενων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – Open Doors»**

Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι **υπογεγραμμένες και σφραγισμένες.**

Οι όροι και απαιτήσεις του διαγωνισμού, τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του για την υποβολή της προσφοράς του, αναφέρονται στο Μέρος Α της παρούσας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	7
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ	7
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	8
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.....	8
ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....	9
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.....	9
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	9
ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	9
ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....	10
ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	10
ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	13
ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ.....	13
Α. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	13
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	14
Β.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	14
Β.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.....	14
ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	14
ΑΡΘΡΟ 14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.....	18
ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	19
ΑΡΘΡΟ 16. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.....	19
ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	21
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	21
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ Η ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ – OPEN DOORS.....	21
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ	21
Β.3 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Error! Bookmark not defined.
ΜΕΡΟΣ Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	37
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	37
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	42
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	44

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αναθέτουσα Αρχή

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) που εδρεύει στο Μαρούσι οδός Αγράφων 3-5 15 123 Μαρούσι και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) που εδρεύει στο Μαρούσι οδός Αγράφων 3-5 15 123 Μαρούσι

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας

Ο κος Ζακυνθινός Τηλέμαχος που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες τηλέφωνο επικοινωνίας 210 52129890, Fax: 210 5212831, όλες τις εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00

Διακήρυξη

Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Αντικείμενο - περιγραφή έργου, Μέρος Γ: Παραρτήματα.

Έργο

Η παροχή υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β' της παρούσης.

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

Προσφέρων

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή.

Εκπρόσωπος

Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.

Αντίκλητος

Το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με τον προσφέροντα.

Ανάδοχος

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.

Κατακύρωση

Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον ανάδοχο.

Σύμβαση

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης.

Συμβατικά τεύχη

Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής με τον ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη σύμβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την οικονομική προσφορά του αναδόχου και δ. την τεχνική προσφορά του αναδόχου.

Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών.

Συμβατικό Τιμήμα

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την αναθέτουσα αρχή και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την παραλαβή του παραδοτέου του έργου.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο παρόν διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4, της Πράξης «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας εκδιδόμενων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – Open Doors» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης του χώρου του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η.) του ΚΕΕΛΠΝΟ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του έργου.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Δηλαδή, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή από τους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα προκήρυξη είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει για το 100% της αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοσή των ειδών και ii) την επιτυχή ολοκλήρωση της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η πληρωμή θα λάβει χώρα ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του ΚΕΕΛΠΝΟ από το αρμόδιο Υπουργείο χρηματοδότησης του προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας διακήρυξης.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου παρουσιάζεται στο Μέρος Β. «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» της παρούσας.

Η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, κατά τα ανωτέρω, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις οδηγίες που του ανατίθενται στη βάση της σύμβασης με την προσήκουσα επιμέλεια και τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του, εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μεριμνά όπως οι τυχόν υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.
4. Η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του αναδόχου και των υπεργολάβων του, ιδίως δε

ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται η σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου (παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης χώρων) που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, εφ' όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές για την υλοποίηση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του έργου.

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους

Οι προσφορές πρέπει:

- ✓ να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.
- ✓ να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.
- ✓ Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

α. Η ένδειξη **"ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ"** με κεφαλαία γράμματα

β. Η λέξη **"ΠΡΟΣΦΟΡΑ"** με κεφαλαία γράμματα

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

γ. Τα στοιχεία του αποστολέα.

δ. Αφορά: Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 4 με τίτλο: «**Παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η.) του ΚΕΕΛΠΝΟ**» στο πλαίσιο της Πράξης: «**Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας εκδιδόμενων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – Open Doors**»

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

Τους παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :

A. Φάκελο με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**» που θα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο):

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α' 75), στην οποία να αναφέρουν ότι

- i) Έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχονται.
- ii) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης.
- iii) Δεν έχουν αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
- iv) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.
- v) Ότι θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α' 75), στην οποία:

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους
 - ο Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
 - ο Δεν τελούν το τελευταίο εξάμηνο υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ειδική ή κοινή, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α' 75), στην οποία θα δηλώνεται η προϋπάρχουσα εμπειρία, συνοδευόμενη με τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. τιμολόγια, συμφωνητικά, βεβαιώσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης κλπ.) στην κατασκευή ή/και διαμόρφωση παρόμοιων χώρων και συγκεκριμένα δομών πρόνοιας και φιλοξενίας ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, προκειμένου να αποδεικνύεται η δυνατότητα εκτέλεσης του υπό ανάθεση έργου από τον ενδιαφερόμενο. Ειδικότερα, απαιτείται οι προσφέροντες να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) ανάλογα έργα κατά τα ανωτέρω, στο διάστημα των τελευταίων έξι (6) ετών, προϋπολογισμού Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

τουλάχιστον ίσου με τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α' 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεσμεύεται να υλοποιήσει το υπό ανάθεση έργο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

6. Τα δικαιολογητικά σύστασης και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψηφίου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψηφίου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.

7. Παρουσίαση του υποψηφίου αναδόχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα περιγράφεται η υποδομή του, το πελατολόγιο του, ο συνολικός κύκλος εργασιών του κατά την τελευταία τριετία κ.λ.π.

8. Παραστατικά εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει την προσφορά του δια αντιπροσώπου του που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να υποβάλει και έγγραφο παροχής σε αυτόν ειδικής σχετικής πληρεξουσιότητας. Η υπεύθυνη δήλωση του σημείου 3 ανωτέρω φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις των σημείων 2, 4 και 5 προσκομίζονται θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων/κοινοπραξίας οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται και από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του υποψηφίου αναδόχου.

9. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από την Αναθέτουσα Αρχή ότι ο υποψήφιος ανάδοχος επισκέφθηκε τον χώρο και ενημερώθηκε για τις απαιτήσεις των υπό ανάθεση εργασιών, σε συνδυασμό με την τεχνική περιγραφή της παρούσας διακήρυξης.

Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία, (πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής: Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή επισημαίνεται πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο των εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

Σε περίπτωση προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή της τιμής, ακόμα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» θεωρείται αμαχητώς ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον υποψήφιο ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του υποψηφίου αναδόχου πέραν του αντίτιμου των υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και την αποπληρωμή τους.

Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον πίνακα της οικονομικής προσφοράς όπως καθορίζεται στο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για διακόσιες σαράντα ημέρες (240) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της κατάθεσής τους.

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του αναθέτουσας αρχής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών (δημόσια) στα γραφεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ) παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφονται δε από την Επιτροπή του Διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου Δικαιολογητικών κατά φύλλο.
- Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται.
- Η Επιτροπή του Διαγωνισμού καταγράφει τους προσφέροντες του έργου σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφει.

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της αναθέτουσας αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

B. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν, θα ακολουθηθούν τα στάδια και οι διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια :

B.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων συμμετοχής. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο τα πρακτικά της, το οποίο αποφαινεται σχετικά και με γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η σχετική απόφαση.

B.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών από την αναθέτουσα αρχή.

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα γνωστοποιηθεί, με απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, που θα σταλεί με φαξ στους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα κατατάξει τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα, κατά αύξουσα σειρά με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε

σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται:

A. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

Αναλυτικότερα:

1. Οι Έλληνες πολίτες:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Φ.Ε.Κ. Α' 173/1995) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 305/2005).
- Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β', γ', και δ' εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .

- ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

2. Οι αλλοδαποί:

- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α' .
- β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δε τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή άλλης ανάλογης κατάστασης.
- γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλης ανάλογης κατάστασης.
- δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζονται α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ' αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.

- ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

- α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή τους αλλοδαπούς, αντίστοιχα.
- β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση συνδιαλλαγής, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
- γ. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α'.

4. Οι Συνεταιρισμοί:

- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού τους Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α'.
- β. Τα δικαιολογητικά β', γ' και δ' της περίπτωσης 1 της παρ. 1.2.Α ,εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 2 της παρ. 1.2. Α της παρούσας, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα,
- γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.

προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Για τα στάδια της οικονομικής αξιολόγησης και της κατακύρωσης η Επιτροπή συντάσσει πρακτικά που θα διαβιβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφαινεται σχετικά. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο κοινοποιείται εγγράφως σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1. Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. Επί των ενστάσεων αποφασίζει το αρμόδιο όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει του άρθρου 6 της παρούσας.

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής:

A) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

B) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

Γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

Δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της παρούσας προκήρυξης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.
5. Για το αποδεκτό της άσκησης ένστασης εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 παρ. 6 του ΠΔ 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου, γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύμβαση. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του Παραρτήματος της παρούσας.

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

16.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε € (ευρώ) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του έργου. Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής είναι **δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €)**.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ενώ στους υπόλοιπους προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης προς τον ανάδοχο.

16.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, **μη** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Επίσημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της **προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην τράπεζα.**

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, **κηρύσσεται έκπτωτος**, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης του χώρου του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η.) του ΚΕΕΛΠΝΟ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του Υποέργου 4, της Πράξης «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας εκδιδόμενων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – Open Doors» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ Η ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ – OPEN DOORS

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» (κωδ. πρόσκλησης 14), το ΚΕΕΛΠΝΟ υλοποιεί τη λειτουργία Κέντρου Ημέρας με ονομασία «Ανοιχτές Πόρτες – Open Doors».

Πρωταρχικός στόχος του Κέντρου Ημέρας είναι η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση εκδιδόμενων ατόμων που διαβιούν στην κοινότητα (άνδρες, γυναίκες, διεμφυλικά άτομα) και ενδέχεται να εμπίπτουν σε πολλαπλές ευπάθειες, όπως χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και HIV οροθετικότητα ή να ανήκουν παράλληλα σε ευπαθείς ομάδες όπως θύματα εξαναγκαστικής πορνείας, μετανάστες με ή χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, άστεγοι, άτομα που ζουν στα όρια της φτώχειας, θύματα κακοποίησης και άτομα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Παράλληλα, στόχος του Κ.Η είναι η καλλιέργεια και η βελτίωση των κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησής τους, μέσω της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ταυτόχρονα, θα δοθεί έμφαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική και προνοιακή περίθαλψη καθώς και στη δικτύωση με υποστηρικτικές υπηρεσίες του τομέα ψυχικής υγείας και φορείς υγειονομικής περίθαλψης.

Οι ωφελούμενοι του Κ.Η διαβιούν και εργάζονται σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες και πολλές φορές έχοντας λιγοστούς έως και μηδαμινούς πόρους, αδύναμο ή και ανύπαρκτο υποστηρικτικό δίκτυο, χαρακτηρίζονται ως ευάλωτα και ευπαθή, βιώνοντας κοινωνικό αποκλεισμό και στιγματοποίηση και έχουν συνήθως μεγαλύτερη ευπάθεια σε ψυχικές διαταραχές.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Κ.Η.

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει και περιγράφει τις εργασίες που απαιτούνται για τη διαμόρφωση των χώρων α. των χώρων των αποδυτηρίων, β. των ντουζιέρων στο ημιυπόγειο, ισόγειο, α' όροφος, β' όροφος εξώροφου κτιρίου επί της οδού Φυλής 10 Αθήνα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο ημέρας εκδιδόμενων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Το κτίριο αναπτύσσεται σε έξι ορόφους με ημιυπόγειο και υπόγειο. Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των ωφελουμένων θα χρησιμοποιηθούν μόνο το ημιυπόγειο, το υπερυψωμένο ισόγειο, ο α' και ο β' όροφος. Συγκριμένα μετά τις απαραίτητες αποξηλώσεις συνολικά, θα διαμορφωθούν στο ημιυπόγειο του κτιρίου χώροι αποδυτηρίων και ντουζιερών μετά W.C. με χωρίσματα από ανθυγρά 2+2 γυψοσανίδα, δάπεδα κεραμικών πλακιδίων,

θυρών όλες τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες και εξοπλισμών (είδη υγιεινής, μπαταρίες ντουζ) καθώς και όποια άλλη εργασία απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία τους. Στο ισόγειο θα διαμορφωθεί χώρος υποδοχής σίτισης και πολλαπλών δραστηριοτήτων. Στον α΄ όροφο θα διαμορφωθούν επίσης με σύστημα διαχωριστικών από γυψοσανίδα χώροι ψυχοθεραπείας και ιατρείων. Στον β΄ όροφο θα διαμορφωθούν με τον παραπάνω τρόπο χώροι γραφείων και το προσωπικό καθώς και χώροι υγιεινής. Σε όλους τους νέους χώρους υγιεινής θα κατασκευαστεί ψευδοροφή. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν όπως περιγράφονται παρακάτω:

1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ

Θα γίνει αποξήλωση

α) Στα δάπεδα των χώρων που θα διαμορφωθούν ως αποδυτήρια και ντουζιέρες, όπως φαίνονται στις παρακάτω κατόψεις.

β) Στα χαμηλά έπιπλα και στα αντίστοιχα χωρίσματα που εδράζονται σε αυτά.

γ) Στα σώματα καλοριφέρ όπου απαιτείται.

δ) Σε τμήμα των υφισταμένων χωρισμάτων στην είσοδο των ορόφων όπως αυτά υποδεικνύονται στα αντίστοιχα σχέδια (κάτοψη υπάρχουσας κατάστασης - κάτοψη πρότασης), με ζγκ-ζαγκ γραμμή.

ε) Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (καλωδιώσεις με πρίζες ρεύματος, διακόπτες, data κλπ.) όπου υπάρχουν στα υπό καθαίρεση τμήματα και στα σοβατεπιά των χαμηλών επίπλων θα αποξηλωθούν μετά προσοχής και θα επανατοποθετηθούν σύμφωνα με τις θέσεις εργασίας που φαίνονται στο σχέδιο.

στ) Όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις μετά των ειδών υγιεινής όπου υπάρχουν στα υπό καθαίρεση τμήματα

Σημείωση : Όλες οι αποξηλώσεις θα γίνουν μετά προσοχής ειδικά στα τμήματα υφισταμένων χωρισμάτων που θα μετατοπιστούν.

Θα γίνει αποκομιδή και απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

2. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Τα προβλεπόμενα από τη μελέτη χωρίσματα θα κατασκευαστούν από πανέλλα διπλής 2+2 ανθυγρής γυψοσανίδας μέσα έξω, ενδεικτικού τύπου της KNAUF στις θέσεις και διαστάσεις που υποδεικνύονται στο συνημμένο σχέδιο ως κάτωθι:

α) Σκελετός από στρωτήρες από γαλβανισμένη λαμαρίνα UW 50 x 50 x 0,6. Οι στρωτήρες θα στερεωθούν στο υπάρχον δάπεδο και στην ψευδοροφή με τα κατάλληλα εκτονούμενα βύσματα και τα ανάλογα αφρώδη παρεμβύσματα (στο δάπεδο).

β) Ορθοστάτες

Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν ανά 60 cm και θα είναι τύπου UW και διαστάσεων 50 x 50 x 0,6 με επέκταση πάνω από την ψευδοροφή για την απαραίτητη στήριξη.

γ) Γυψοσανίδες

Οι γυψοσανίδες θα είναι ενδεικτικού τύπου KNAUF ανθυγρές διαστάσεων 1200 x 2500 χιλ. πάχους 12,5 χιλ. Η τοποθέτησή τους θα γίνεται με εμφανή της πλευρά που είναι τυπωμένα τα λογότυπα της εταιρείας.

δ) Το κενό μεταξύ των ορθοστατών θα πληρωθεί με πετροβάμβακα βαρέως τύπου 5 εκ.

ε) Στη συναρμογή γυψοχωρισμάτων και ψευδοροφής θα τοποθετηθεί σκοτία |_| ύψους 2 εκ.

στ) Στο κάτω τμήμα των γυψοχωρισμάτων θα επικολληθεί σοβατεπιά, όπως αυτό περιγράφεται στο δάπεδο.

3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τα γυψοχωρίσματα μετά την κατάλληλη προεργασία (στοκάρισμα τρίψιμο σπατουλάρισμα) θα βαφτούν στην ίδια απόχρωση με τους τοίχους και θα γίνει ένα

φρεσκάρισμα στους υπάρχοντες, όλων των ορόφων που θα χρησιμοποιηθούν.

Οι εσωτερικοί τοίχοι, θα χρωματιστούν με πλαστικά χρώματα σ' όλο το ύψος τους, προηγούμενου σπατουλαρίσματος. Στόκος σπατουλαρίσματος με λινέλαιο (όχι κόλλα). Δύο ή περισσότερες στρώσεις πλαστικού χρώματος μέχρι πλήρους καλύψεως. Οι τοίχοι αποθηκών κ.λ.π. καθώς και όλες οι οροφές θα υδροχρωματιστούν με υδρόχρωμα τσίγκου και κόλλας ή πρώτης ύλης πλαστικού (αντί κόλλας).

Χρωματισμός με RELIEF εφόσον και όπου προβλέπονται από την παρούσα τεχνική περιγραφή.

4. ΔΑΠΕΔΑ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

Προβλέπονται στα δάπεδα χώρων υγιεινής και κατασκευάζονται από πλακίδια ανυάλωτα, πλήρως υαλοποιημένα διαστάσεων 30x30cm, αντιολισθητικά ειδικών χρήσεων τύπου. Κατηγορία 4 ως προς την αντοχή σε τριβή.

Τοποθέτηση με τσιμεντοκονίαμα 450 kg τσιμέντου (1/3) με κλίση προς τα σιφώνια δαπέδου.

Αρμολόγημα των αρμών, πλάτους το πολύ 2 cm με τσιμεντοκονίαμα 600 kg λευκού τσιμέντου και μεταλλικού χρώματος.

Μεγάλες επιφάνειες χωρίζονται σε μικρότερες των 25 m² περίπου με αρμό 10 mm. Πλήρωση αρμού σ' όλο το βάθος, με ειδικό στόκο δαπέδων, δύο συστατικών.

Επενδύσεις τοίχων

Θα επενδυθούν εσωτερικά όλοι οι διαμορφούμενοι χώροι αποδυτηρίων ντουζιέρων μέχρι το ύψος της κάσας των πορτών περίπου μέχρι το 2.20m

- Με μονόχρωμα πλακίδια πορσελάνης, κατηγορίας 4 ως προς την αντοχή τους σε τριβή, προβλέπεται να επενδυθούν οι τοίχοι των χώρων υγιεινής μέχρι την επάνω επιφάνεια των πρεκιών ή των διαχωριστικών τοίχων WC και όπου αλλού καθορίζεται από την μελέτη.

- Τοποθετούνται σε επιφάνειες επιχρισμένες με μαρμαροκονίαμα, λίαν επιμελημένο, με ειδική σφιχτή κόλλα, που απλώνεται σε επιφάνεια το πολύ 0.50 m² με ειδική οδοντωτή σπάτουλα, με ταυτόχρονη διύγρυνση με νερό, πλακιδίου και αντίστοιχης επιφάνειας επιχρίσματος.

- Οι αρμοί θα είναι απολύτως κατακόρυφοι και οριζόντιοι, πλάτους 1mm, αρμολόγημα με πολτό λευκού τσιμέντου και τσίγκου σε αναλογία 1:1 και νερού.

- Θα δοθεί ιδιαίτερη επιμέλεια στο αρμολόγημα του αρμού μεταξύ δαπέδου - τοίχου στην πίσω πλευρά των λεκανών WC.

- Οι σμαλτωμένες επιφάνειες θα είναι τελείως κατακόρυφες.

- Η επάνω ακμή της πρώτης σε επαφή με το δάπεδο σειράς θα είναι τελείως οριζόντια. Η κάτω ακμή διαμορφώνεται κατάλληλα με κόφτη και τρόχισμα, εφάπτεται του δαπέδου και ακολουθεί φυσικά την κλίση του. Στις κυρτές γωνίες τα πλακίδια εφάπτονται σε φαλτσογωνία που γίνεται με κατάλληλο τρόχισμα και κολλούνται μεταξύ τους με κόλλα μαρμάρου (στα σόκορα της φαλτσογωνιάς).

- Σε περίπτωση μήκους μεγαλύτερου των 4,50 m διαμορφώνεται αρμός διαστολής, πλάτους 1 cm που πληρούται με ειδική σύριγγα με λευκό στόκο σιλικόνης.

- Στους διαχωριστικούς τοίχους που δεν φθάνουν ως την οροφή, επενδύεται με πλακίδια η άνω οριζόντια επιφάνεια τους που εγκιβωτίζεται μεταξύ των εκατέρωθεν πλακιδίων της ανώτατης σειράς.

5. ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

Θα τοποθετηθεί ψευδοροφή σ' όλους τους διαμορφούμενους χώρους των ντουζιερών – αποδυτηρίων.

Η ψευδοροφή από λωρίδες αλουμινίου εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους υγιεινής.

Η ψευδοροφή αυτή, ενδεδειγμένη για χώρους όπως οι παραπάνω, δημιουργεί καθαρές επιφάνειες, ανεξαρτήτως μεγέθους και σχήματος χώρου και καλύπτει τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις δίνοντας δυνατότητα εύκολης επισκεψιμότητας τους.

Παρέχει μεγάλη ηχοαπορροφητικότητα, αντιβακτηριδιακή προστασία, ικανοποιητική αντοχή στη φωτιά, μειωμένη απορρόφηση υγρασίας, ικανοποιητική αντοχή στο χρόνο. Οι ψευδοροφές λωρίδων αλουμινίου αποτελούνται από εμφανείς λωρίδες μορφοποιημένων φύλλων αλουμινίου διατομής C που τρέχουν παράλληλα προς έναν από τους τοίχους του περικλείοντος χώρου αφήνοντας αρμό μεταξύ τους που κλείνεται στο βάθος του από ειδικό προφίλ.

Οι λωρίδες κουμπώνουν σε ανηρτημένους από την οροφή οδηγούς.

Γενικά, η συνολική κατασκευή της ψευδοροφής λωρίδων αλουμινίου είναι ενδεικτικού τύπου LMD-P 500 C της εταιρείας LINDNER AG με έδρα το Arnstorf της Γερμανίας ή ισοδυνάμου.

Ανάρτηση και σκελετός κατά DIN 18 168

Στερέωση από την οροφή οπλισμένου σκυροδέματος μέσω εγκεκριμένων μεταλλικών αγκυριών με μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο τουλάχιστον 0,50 kN ανά αγκύριο. Ανάρτηση με γαλβανισμένο ειδικό αναρτήρα ταχείας ανάρτησης και γαλβανισμένη ντίζα.

Ο σκελετός να αποτελείται από ειδική γαλβανισμένη διατομή ύψους 36mm και πάχους 0,50mm με επιφανειακή εφυάλωση χρώματος μαύρου.

Τα οριζόντια πτερύγια της διατομής να φέρουν εγκοπές και αναδιπλώσεις για το κούμπωμα των λωρίδων.

Λωρίδες από αλουμίνιο πλάτους 84mm, ύψους 12,50mm. και πάχους 0,50mm. με πλάτος αρμού 16mm. (βήμα 100mm.).

Η επιφάνεια των λωρίδων να είναι διάτρητη με οπή διαμέτρου 1,5mm. Ποσοστό διάτρητης επιφάνειας περίπου 20%.

Οι λωρίδες να εφαρμόζουν κουμπωτά στον σκελετό.

Οι αρμοί μεταξύ λωρίδων να κλείνουν με την μονόπλευρη ειδική αναδίπλωση της διατομής της λωρίδας.

Οι λωρίδες να περικλείονται περιμετρικά από γαλβανισμένη διατομή γωνίας διαστάσεων 20x20x0,70mm.

Η περιμετρική διατομή γωνίας να στερεώνεται με τα κατά περίπτωση για κάθε υπόβαση αγκύρια.

Οι περιμετρικές διατομές γωνίας να φαλτσοκόβονται στις γωνίες.

Να προβλέπονται θυρίδες επίσκεψης στις προβλεπόμενες θέσεις, διαστάσεων 400x400 ή 600x600mm

Η κάθε θυρίδα να εφοδιάζεται με δύο μεντεσέδες και μηχανισμό ασφάλισης/απασφάλισης και να περικλείεται από γαλβανισμένες χαλύβδινες διατομές που σχηματίζουν πλαίσιο και να έχουν διάταξη για το κούμπωμα των λωρίδων.

Κενά για την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων να αφήνονται στην ψευδοροφή και η περίμετρος των κενών να ενισχύεται με την εφαρμογή πρόσθετου σκελετού και αναρτήρων.

Τα φωτιστικά σώματα να έχουν αυτοτελή ανεξάρτητη στήριξη από την οροφή οπλισμένου σκυροδέματος.

6.ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θύρες

Να έχουν κάσσα ξύλινη από πεύκο 5 cm. Να αποτελούνται από 2 μπόγια που θα στερεώνονται σε μεγάλες φρεζάτες ξυλόβιδες ορειχάλκινες ή ανοξειδωτες 24/70 (τουλάχιστον 5 καθ' ύψος) στους επενδεδυμένους με πλακίδια πορσελάνης τοίχους. Βύσματα αγκύρωσης ξυλοβιδών μεταλλικά.

Κατασκευή θυρόφυλλων W.C. ανάλογη των προηγούμενων με τις παρακάτω διαφορές : Πλαίσιο περιμετρικό 65/20 mm

Φύλλα κόντρα πλακέ οκουμέ 5 mm

Επένδυση φύλλων κόντρα πλακέ με φορμάϊκα πάχους 0,8 έως 1mm

Περιμετρική ενίσχυση του φύλλου με πηχάκι οξυάς 40/30 που να έχει εντορμία

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

Σελ. 24 από 44

κεντρική προς την πλευρά του πλαισίου πλάτους 3 cm και βάθους 1 cm ώστε να αγκαλιάζει το πλαίσιο και την φορμάικα για προστασία.

Μεντεσέδες ορειχάλκινοι χρωμέ (2 καθ' ύψος).

Σύρτης ορειχάλκινος χρωμέ εσωτερικά. Μοχλός σύρτη Φ10 mm ή τετράγωνο, πλευράς 6 mm. Εξωτερικά χειρολαβή και χωνευτός μηχανισμός με βαρελάκι ορειχάλκινο στο θυρόφυλλο.

Προβλέπονται τα τεμάχια αλουμινίου μέσα-έξω, όπως προηγούμενα, στην θέση των χειρολαβών.

Άγκιστρο ορειχάλκινο χρωμέ ή αλουμινίου στην εσωτερική πλευρά θυρόφυλλου.

6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

7.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι ανακατασκευές στις εγκαταστάσεις ύδρευσης περιλαμβάνουν :

α) Την αποξήλωση των δικτύων θερμού και κρύου νερού στα αποδυτήρια και τις ντουζιέρες που είναι προς ανακατασκευή.

β) την ανακατασκευή των παραπάνω δικτύων.

γ) την κατασκευή εγκαταστάσεων θερμού – κρύου νερού σε νέους χώρους που προβλέπονται από την αρχιτεκτονική μελέτη

Η αποξήλωση των δικτύων ύδρευσης σε κάθε WC θα γίνεται από την αρχή των δικτύων σε κάθε WC και εκεί θα γίνεται η σύνδεση με το υπάρχον κεντρικό δίκτυο, ενώ όπου υπάρχει πρόβλημα ένωσης παλιού και νέου δικτύου θα γίνεται σύνδεση στο δίκτυο σε σημείο που αυτό είναι εφικτό.

Τα δίκτυα ύδρευσης σε όλους τους χώρους που είναι προς ανακατασκευή θα γίνουν με σωλήνα Πολυπροπυλενίου PP - R80 άριστης ποιότητας σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, η δε εγκατάσταση φαίνεται στα σχέδια.

Η εγκατάσταση του πιο πάνω δικτύου θα τοποθετηθεί εντός της τοιχοποιίας και εντός του δαπέδου.

Σωλήνες πολυπροπυλενίου PN20 3ης γενιάς

Ο σωλήνας θα είναι από πολυπροπυλένιο υψηλού μοριακού βάρους, κατάλληλος για εγκαταστάσεις ύδρευσης, κρύο και ζεστό νερό.

Ο σωλήνας θα είναι κατασκευασμένος σε τρία στρώματα ως εξής:

πρώτο στρώμα: από πολυπροπυλένιο Fusiolen PP – R 80

- δεύτερο στρώμα: μείγμα από πολυπροπυλένιο Fusiolen PP – R 80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό, ή ισοδύναμο

- τρίτο στρώμα : από πολυπροπυλένιο Fusiolen PP – R 80 ή ισοδύναμο

- PN 20 bar κατά DIN 8077/78 ή ισοδύναμο

- Πιστοποιημένος κατά SKZ, DVGW ή ισοδύναμο.

Ο σωλήνας θα πρέπει να εξασφαλίζει μικρές απώλειες πιέσεως και θερμότητας, μείωση του θορύβου ροής και μεγάλη μηχανική αντοχή και διάρκεια ζωής κατά πιστοποίηση του κατασκευαστή που θα εξασφαλίζει επίσης την παροχή όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων για την ολοκλήρωση του δικτύου, εφ' όσον αυτό απαιτείται.

Για την κατασκευή του δικτύου θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα, καμπύλες, γωνίες, ταφ κλπ. που προβλέπονται από τον κατασκευαστή των σωλήνων και οι συνδέσεις των σωληνώσεων θα γίνουν με τα κατάλληλα μηχανήματα θερμοσυγκόλλησης όπως προβλέπει ο κατασκευαστής.

ΣΩΛΗΝΑΣ PP 3^{ης} ΓΕΝΙΑΣ 20 PN					
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ Mm	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ mm	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ mm	ΠΕΡΙΕΚ. ΝΕΡΟ Lt./m	ΒΑΡΟΣ Kg/m
20	20	3.4	13.2	0.163	0.156
25	25	4.2	16.6	0.254	0.237
32	32	5.4	21.2	0.423	0.379
40	40	5.5	29	0.660	0.607
50	50	6.9	36.2	1.029	0.901
63	63	8.6	45.8	1.647	1.440
75	75	10.3	54.4	2.324	2.090
90	90	12.3	65.4	3.359	2.983
110	110	15.1	79.8	5.001	4.386
125	125	17.1	90.8	6.475	5.530

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ

Η σύνδεση σιδηροσωλήνων (παλιό δίκτυο) με τους σωλήνες πολυπροπυλενίου θα γίνεται μέχρι 2 ins με κοχλιωτά εξαρτήματα ως εξής :

- Κατασκευή αρσενικού σπειρώματος στο σιδηροσωλήνα
- Μούφα με σπείρωμα θηλυκό
- Μαστός με σπείρωμα αρσενικό
- Σωλήνες πολυπροπυλενίου με εξάρτημα θερμοσυγκολλητό με θηλυκό σπείρωμα.

Η σύνδεση σιδηροσωλήνων (παλιό δίκτυο) με τους σωλήνες πολυπροπυλενίου θα γίνεται με μεγαλύτερες διατομές με φλάντζες ως εξής :

- Συγκόλληση φλάντζας στο σιδηροσωλήνα
- Συγκόλληση φλάντζας σε σιδηροαστό με σπείρωμα αρσενικό
- Σωλήνες πολυπροπυλενίου με εξάρτημα θερμοσυγκολλητό με θηλυκό σπείρωμα .

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Όλα τα εξαρτήματα διακοπής της ροής οπουδήποτε και αν χρησιμοποιηθούν τέτοια θα είναι τύπου BALL - VALVE μέχρι και διατομής 2". Το σώμα και η κεφαλή των δικλιδων κρουών θα είναι κατασκευασμένα από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε εφελκυσμό άνω των 2.000 kg/cm². Η έδραση θα είναι από teflon. Οι δικλίδες αυτές θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή για διαφορά πίεσης νερού εκατέρωθεν αυτών 10 Atm. Η πίεση δοκιμής θα είναι 25 Atm.

Διακόπτες

Τοποθετούνται σε δίκτυα κρύου και ζεστού νερού μέχρι διάμετρο 1"'. Το σώμα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασμένα από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε εφελκυσμό άνω των 2.000 kg/cm². Πίεση λειτουργίας 10Atm. Οι διακόπτες θα συνοδεύονται από τους κρουούς των υποδοχέων, θα είναι γωνιακού τύπου, επιχρωμιωμένοι.

Μπαταρίες κρύου ζεστού νερού.

Έχουν ονομαστική διάμετρο 1/2" για παροχή νερού με στρεφόμενο ράμφος και ειδικό στόμιο για την συγκράτηση των στερεών ουσιών και την ομαλή ροή του νερού, θα φέρει χειρολαβές μεγάλου μεγέθους για την ρύθμιση που θα έχουν ένδειξη ψυχρού θερμού νερού, θα είναι κατασκευασμένος από χυτό ορείχαλκο και επιχρωμιωμένος εξωτερικά και εσωτερικά. Τα τεμάχια είναι για να καλύψουν τους χώρους ντουζ και νιπτήρων που φαίνονται στα σχέδια

Χυτοσιδηρά τεμάχια

Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας με τομή θραύσης φαιά, λεπτόκοκκο και

ομοιόμορφη, σύμφωνα με DIN 1000.

Κάθε κάλυμμα ή σχάρα φρεατίου, καθώς και κάθε πλαίσιο θα αναγράφει το σήμα ή το όνομα του εργοστασίου κατασκευής και τον χρόνο χύτευσης.

Όλα τα καλύμματα και οι σχάρες θα είναι βαρέως τύπου.

Οι επιφάνειες έδρασης των σχαρών και καλυμμάτων επί των πλαισίων θα είναι επίπεδες σε τρόπο που να εξασφαλίζεται έδραση σε όλη την επιφάνεια και να μην υπάρχει ταλάντευση.

Δοκιμές

Κάθε τμήμα του δικτύου παροχής νερού που ανακατασκευάζεται, πριν καλυφθούν τα μη ορατά τμήματά του, θα τεθεί για ένα 24ωρο σε πίεση 10 Atm, για τον έλεγχο της στεγανότητάς του. Το δίκτυο αποχέτευσης κατά τμήματα θα γεμίσει νερό, αφού κλείσουν όλα τα ανοίγματα, εκτός εκείνου που βρίσκεται σε στο ψηλότερο σημείο και θα παραμείνει γεμάτο επί μισή ώρα για τον έλεγχο της στεγανότητας. Η δοκιμή θα γίνει πριν καλυφθούν τα μη ορατά τμήματα του δικτύου αποχέτευσης. Για όλες τις παραπάνω δοκιμές θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιμών και θα υπογραφούν από την υπηρεσία και τον Ανάδοχο.

7.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΟΜΒΡΙΑ

Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης περιλαμβάνουν :

- α) Την αποξήλωση του δικτύου αποχέτευσης στους υπό ανακατασκευή χώρους υγιεινής και την πλήρη ανακατασκευή του (σωληνώσεις, υδραυλικοί υποδοχείς).
- β) Την εγκατάσταση των ειδών Υγιεινής , διαμόρφωση χώρων αποδυτηρίων και ντουζιερών σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.

Κανονισμοί

Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω κανονισμών:

α. Ελληνικών Κανονισμών "Περί εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων" ΦΕΚ 210/Α/23.1.36 και της ερμηνευτικής τους εγκυκλίου Αρ. 61800/20.11.37/ Υπ. Συγκοινωνιών.

β. Γερμανικών Κανονισμών, Αμερικανικών Κανονισμών "NATIONAL PUMPING CODE"

γ. TOTEE 2412 / 86

Η τυποποίηση των ειδών υγιεινής ως προς τις διαστάσεις σύνδεσης και υλικών -μορφής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρακάτω κανονισμούς:

α. Λεκάνες αποχωρητηρίων κατά ΕΛΟΤ EN 33/1982, ΕΛΟΤ EN 37/1982, ΕΛΟΤ 34, ΕΛΟΤ 38 και ΕΛΟΤ 808

β. Νιπτήρες κατά ΕΛΟΤ EN 31, ΕΛΟΤ EN 32, ΕΛΟΤ EN 111 και ΕΛΟΤ 837

γ. Νεροχύτες κατά BS 1206, 1244, 4135

Πλαστικοί σωλήνες αποχέτευσης

Οι πλαστικοί σωλήνες αποχέτευσης από πλαστικό PVC θα έχουν αντοχή σε πίεση 6 ατμοσφαιρών. Για την κατασκευή του δικτύου θα χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια επίσης από σκληρό PVC που θα έχουν υποδοχή στην οποία θα εισάγεται ο προς σύνδεση σωλήνας ή τεμάχιο. Η συγκόλληση των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με ειδική κόλλα κατάλληλη για PVC.

Η στήριξη των σωλήνων όταν τοποθετούνται ορατοί θα γίνεται με διμερή στηρίγματα τύπου ωμέγα από χαλυβδοελάσματα πάχους 2 mm γαλβανισμένα και στηριγμένα με κατάλληλες βίδες.

Σε όλα τα τμήματα του δικτύου θα τοποθετούνται τάπες καθαρισμού ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός κάθε τμήματος του δικτύου. Επίσης να ληφθεί πρόνοια κατά τη σχεδίαση των δικτύων ώστε να δίδονται στους σωλήνες οι μέγιστες δυνατές κλίσεις και

οπωσδήποτε να είναι όχι μικρότερες από 1%. Οι κατακόρυφες στήλες αερισμού θα κατασκευάζονται από τους ίδιους σωλήνες
Οι υπογείοι σωλήνες αποχέτευσης θα εδράζονται σε βάση από σκυρόδεμα 200 Kg. Μετά την τοποθέτηση και συγκόλλησή τους θα καλύπτονται από ισχνό σκυρόδεμα 200 KG τσιμέντου.

Η περιγραφή του υλικού τους φαίνεται πιο κάτω και το πάχος των τοιχωμάτων τους ανάλογα με το μέγεθος της διαμέτρου φαίνεται στο πίνακα που ακολουθεί:

Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώματος	Βάρος σωλήνα
Φ 40 mm	1,8 mm	0,33 kg/m
Φ 50 mm	1,8 mm	0,42 kg/m
Φ 63 mm	1,9 mm	0,56 kg/m
Φ 75 mm	2,2 mm	0,78 kg/m
Φ 90 mm	2,7 mm	1,13 kg/m
Φ 110 mm	3,2 mm	1,64 kg/m
Φ 125 mm	3,7 mm	2,13 kg/m
Φ 140 mm	4,1 mm	2,65 kg/m
Φ 160 mm	4,7 mm	3,44 kg/m
Φ 200 mm	5,9 mm	5,37 kg/m

Περιγραφή υλικού

Υλικό	: χλωριούχο πολυβινύλιο PVC χωρίς πλαστικοποιητά και αδρανή υλικά
Ποιότητα υλικού	: Κατά DIN 8061/8062
Χημική αντοχή	: Κατά DIN 16929 Σύμφωνα με το DIN 4102 το U P.V.C. αναφλέγεται δύσκολα και δεν συντηρεί τη φλόγα.
Διαστατικά μεγέθη	: ISO / DIN 3633 (Συμφωνία και με DIN 19531 και NHS 9) Χρώμα :όπως στους πίνακες
Διαστάσεις	: όπως στους πίνακες
Πεδίο εφαρμογής	: όπως στους πίνακες
Σύνδεση	: Με ενσωματωμένο μικτού τύπου σύνδεσμο επιδεχόμενου σύνδεση είτε με ελαστικό δακτύλιο είτε με συγκόλληση , σύμφωνα με το DIN 16930 Οι σωλήνες θα είναι τελείως κυλινδρικοί σταθερού πάχους (ισοπαχείς) με ανοχές όπως στο DIN 8062.

Τα ειδικά τεμάχια (ΤΑΥ, ΗΜΙΤΑΥ, ΚΑΜΠΥΛΕΣ, ΜΟΥΦΕΣ, ΚΛΠ) θα είναι από το ίδιο υλικό των σωλήνων και η ακρίβεια κατασκευής τους ανάλογη με τους σωλήνες.

Για την καλή λειτουργία και συντήρηση του συστήματος αποχέτευσης θα έχουν προβλεφθεί στόμια ή ειδικές διατάξεις καθαρισμού.

Στα τέρματα κεντρικών σωληνώσεων αποχετεύσεως ακαθάρτων υπογείων ή εντός ψευδοροφής , προβλέπονται τάπες καθαρισμού, τοποθετούμενες μέσα στην τελειωμένη επιφάνεια του δαπέδου και συνδεδεμένες προς τη σωληνώση αποχετεύσεως μέσω δύο γωνιών 45°. Κατά διαστήματα στις κεντρικές σωληνώσεις αποχέτευσης ακαθάρτων, τοποθετούνται ειδικά εξαρτήματα που αποτελούνται από τμήμα σωλήνα που περιέχει στο ανώτερο τμήμα του ορθογώνια βιδωτή τάπα καθαρισμού.

Στον πόδα κάθε κατακόρυφης στήλης αποχετεύσεως προβλέπεται ειδικό εξάρτημα με ενσωματωμένη τάπα βιδωτή καθαρισμού, που θα τοποθετείται σε ύψος 0.5 - 0.8 M από το οριζόντιο δίκτυο. Η στήλη θα συνδέεται με το οριζόντιο δίκτυο μέσω γωνιών 45° και ευθύγραμμου μήκους 25 CM και όχι με καμπύλη.

Οι συνδέσεις στο οριζόντιο επίπεδο των κατακόρυφων στηλών με το οριζόντιο δίκτυο, θα γίνονται σε απόσταση τουλάχιστον 1 M από τον πόδα της στήλης. Τα φρεάτια

επιθεωρήσεως οριζοντίων σωληνώσεων δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από είκοσι (20) μέτρα.

Οι απολήξεις των κατακορύφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχέτευσης πάνω από το δώμα, θα προστατεύονται με κεφαλή από πλέγμα γαλβανισμένου σύρματος. Επίσης η κατασκευή των απολήξεων αερισμού στα δώματα, θα γίνει κατά τρόπο που να αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών στο κτίριο.

Σιφώνια δαπέδου – Μηχανοσίφωνας - Μίκα

Να είναι προκατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο και να διαθέτουν τον κατάλληλο αριθμό εισόδων και μία έξοδο. Στο επάνω μέρος να φέρουν ανοξειδωτες σχάρες κυκλικές (Φ 100) ή ορθογωνικές (100 X 100 mm)

Ο μηχανοσίφωνας ή γενική οσμοπαγίδα (από σκληρό PVC 4 Atm) θα τοποθετείται μεταξύ κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού σύνδεσης με σκοπό την παρεμπόδιση εισόδου αερίων από το δίκτυο υπονόμων προς την εγκατάσταση αποχέτευσης του κτιρίου. Πρέπει να τοποθετείται σε φρεάτιο κλειστού τύπου και να φέρει στόμιο με πώμα για την επιθεώρηση και τον καθαρισμό του.

Η αυτόματη δικλείδα αερισμού (μίκα) συνδέεται στον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό σε απόσταση το πολύ 1m πριν από την είσοδο του μηχανοσίφωνα.

Σκοπός της είναι να επιτρέπει την εισαγωγή του αέρα αερισμού στην εγκατάσταση. Η κεφαλή της θα είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο, θα έχει διάμετρο στομίου 10 cm και πάχος τοιχωμάτων τουλάχιστον 2 mm.

Η ελεύθερη συνολική επιφάνεια της θυρίδας πρέπει να μην είναι μικρότερη των 36 cm². Το φύλλο της μιας πρέπει να καλύπτει την θυρίδα και να κινείται ελεύθερα.

Σωληνοστόμια

Να είναι τυποποιημένα τεμάχια από σκληρό PVC 6 Atm για την επίσκεψη των τμημάτων του δικτύου. Να αποτελούνται από τμήμα σωλήνωσης που φέρει άνοιγμα το οποίο να φράσσεται αεροστεγώς με κάλυμμα που θα φέρει ελαστικό στεγανωτικό δακτύλιο και να ασφαρίζεται από μηχανισμό με μοχλό για τον χειρισμό του χωρίς την χρήση εργαλείου.

Στόμια καθαρισμού

Θα τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις του οριζοντίου δικτύου και στους πόδες των κατακόρυφων στηλών. Να έχουν την ίδια ονομαστική διάμετρο με τον σωλήνα που εξυπηρετούν, να είναι καμπύλες 90° ή 45° ή ημιτάφ και να προεκτείνονται μέχρι σημείο εύκολα επισκέψιμο. Το επισκέψιμο άκρο τους να φέρει κοχλίωση και πώμα.

Νιπτήρες

Η ποσότητα τους είναι σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια.

Οι νιπτήρες θα είναι κατασκευασμένοι από υαλώδη λευκή πορσελάνη, εγχώριας ή ευρωπαϊκής κατασκευής και αρίστης ποιότητας.

Κάθε νιπτήρας θα έχει διάταξη υπερχειλίσης, διαμορφωμένες θέσεις για την τοποθέτηση σαπουνιού και οπή για την προσαρμογή ορειχάλκινης επιχρωμιωμένης βαλβίδας εκκένωσης, διαμέτρου Φ 1 1/4".

Ο νιπτήρας θα συνοδεύεται από :

Το ελαστικό πώμα με αλυσίδα

Το σύστημα ταπώματος.

Την παγίδα (σίφωνα) με βαλβίδα εκκένωσης διαμέτρου Φ 1 1/4" για σύνδεση του νιπτήρα με την αποχέτευση, ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη. Το σιφώνι κατά τη σύνδεσή του με την αποχέτευση και πριν από την επιφάνεια του τοίχου, θα είναι εφοδιασμένο με ροζέτα (επιχρωμιωμένη) ρυθμιζόμενης θέσης.

Λεκάνη W.C. Ευρωπαϊκού τύπου .

Η ποσότητα τους είναι σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια. Αυτή θα είναι κατασκευασμένη από λευκή υαλώδη πορσελάνη με ενσωματωμένη παγίδα (σιφώνι)

διαστάσεων: 46 X 36 ύψους 35 cm και θα συνοδεύεται από τα εξής:

1. από πλαστικό κάθισμα χρώματος άσπρου, με κάλυμμα
2. από ειδικό εξάρτημα για προσαρμογή της λεκάνης με το σωλήνα του νερού πλύσης.

Νιπτήρες

Η ποσότητα τους είναι σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια

Θα είναι από λευκή υαλώδη πορσελάνη χωρητικότητας 12 λίτρων όπως και η αντίστοιχη λεκάνη λευκού χρώματος με καπάκι επίσης από το ίδιο υλικό.

Κάθε νιπτήρας θα φέρει μπαταρία κατάλληλη για στήριξη πάνω στην ανοξειδωτή επιφάνεια, επιχρωμιωμένη, βαρέως τύπου. Επιχρωμιωμένες βαλβίδες με αλυσίδα και πώμα.

Τεμάχια σωληνώσεων σπιράλ χρωμέ , σύνδεσης με ρακόρ χρωμέ και γωνιακούς διακόπτες χρωμέ , βαρέως τύπου.

Χαρτοθήκες

Η ποσότητα τους είναι σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια όπου υπάρχει λεκάνη.

Οι χαρτοθήκες θα είναι από λευκή υαλώδη πορσελάνη 15X15CM.

Εταζέρες

Η ποσότητα τους είναι σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια όπου υπάρχει νιπτήρας
Οι εταζέρες θα είναι φτιαγμένες από λευκή, υαλώδη πορσελάνη και θα έχουν ονομαστικές διαστάσεις περίπου 600 x 120 mm. Αυτές θα διαθέτουν όλες τις διατάξεις στερέωσης και όλες τις βίδες που θα είναι επιχρωμιωμένες.

Οι καθρέφτες θα είναι κατασκευασμένοι από τζάμι πάχους 4 mm τύπου μπιζουτέ και θα έχουν άριστη επαργύρωση χωρίς φυσαλίδες ή στηρίγματα. Η στήριξη των καθρεφτών με επιχρωμιωμένους κοχλίες που θα στερεωθούν στον τοίχο με βύσματα και κοχλίες των 6 mm οι οποίοι και θα έχουν διακοσμητική κεφαλή

7.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Προβλέπεται η αποξήλωση των θερμαντικών σωμάτων εντός των υπό ανακασκευή χώρων, και η τοποθέτηση όσων κρίνονται κατάλληλα για επαναλειτουργία, ή η αντικατάστασή των με νέα θερμαντικά σώματα ιδίων διαστάσεων. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν από 2 σώματα σε κάθε χώρο αποδυτηρίων ή ντουζιέρων.

7.3.1. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Τα θερμαντικά σώματα θα είναι χαλύβδινα εγχώρια ή εισαγωγής με πιστοποιητικά που θα διασφαλίζουν την ποιότητά τους .

Θα στηρίζονται πάνω στους τοίχους με ειδικά στηρίγματα .

Για τον εξαερισμό των θερμαντικών σωμάτων θα τοποθετηθούν βαλβίδες εξαερισμού 1/4 INS.

Τα θερμαντικά σώματα θα συνδέονται προς το δίκτυο με σωλήνες αναλόγου διαμέτρου.

Θα φέρουν βαλβίδα (διακόπτη) εξωτερικού βρόγχου, διαμέτρου Φ 1/2 INS .

7.3.2. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Το δίκτυο, σε σημεία που είναι αναγκαία η αποξήλωσή του λόγω παλαιότητας θα ανακασκευαστεί με πλαστικό σωλήνα πολυπροπυλενίου PPR-80 ενδ. τύπου FASER, με θερμική αυτοσυγκόλληση κατάλληλο για εγκαταστάσεις θέρμανσης διατομών ως τα σχέδια.

Τα οριζόντια και κατακόρυφα τμήματα του δικτύου σωληνώσεων θα στερεωθούν από τους τοίχους ή την οροφή με μεταλλικά στηρίγματα που θα επιτρέπουν την ολισθήση κατά την έννοια του μήκους .

Κατά την διέλευση σωλήνων εντός δομικών στοιχείων πρέπει να περιβάλλονται με αντίστοιχο σωλήνα τύπου ARMAFLEX .

Οι σωληνώσεις θα έχουν την αναγκαία κλίση για την επίτευξη ασφαλούς εξαερισμού και δυνατότητα εκκένωσης.

Οι συνδέσεις μεταξύ σωλήνων θα γίνονται μόνον με ειδικά πιστοποιημένα εξαρτήματα.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ

Η σύνδεση σιδηροσωλήνων (παλαιό δίκτυο) με τους σωλήνες πολυπροπυλενίου θα γίνονται μέχρι 2 ins με κοχλιωτά εξαρτήματα ως εξής :

- Κατασκευή αρσενικού σπειρώματος στο σιδηροσωλήνα
- Μούφα με σπείρωμα θυληκό
- Μαστός με σπείρωμα αρσενικό
- Σωλήνες πολυπροπυλενίου με εξάρτημα θερμοσυγκολλητό με θηλυκό σπείρωμα .

Η σύνδεση σιδηροσωλήνων (παλαιό δίκτυο) με τους σωλήνες πολυπροπυλενίου θα γίνεται για μεγαλύτερες διατομές με φλάντζες ως εξής :

- Συγκόλληση φλάντζας στο σιδηροσωλήνα
- Συγκόλληση φλάντζας σε σιδηροαστό με σπείρωμα αρσενικό
- Σωλήνες πολυπροπυλενίου με εξάρτημα θερμοσυγκολλητό με θηλυκό σπείρωμα .

7.3.3. ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μετά την ανακατασκευή της εγκατάστασης θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω δοκιμές :

Δοκιμή στεγανότητας υπό πίεση 10 atm επί τρεις ώρες.

Δοκιμή στεγανότητας στις διακυμάνσεις θερμοκρασίας αφού τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση έως βρασμού του νερού και μέχρι να ψυχθεί, επαναλαμβάνοντάς το τρεις φορές .

Δοκιμή ικανότητας κυκλοφορίας της εγκατάστασης αφού ανεβεί η θερμοκρασία του νερού στον λέβητα στους 95οC .

7.3.4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ

Ο εργολάβος υποχρεούται όπως επαναφέρει κάθε φθορά που θα προκληθεί κατά την κατασκευή ή τις δοκιμές .

8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφορούν τις εγκαταστάσεις Ισχυρών & Ασθενών Ρευμάτων σε χώρους που θα γίνουν εργασίες ανακατασκευής αλλά και σε νέους χώρους που θα δημιουργηθούν αποδυτήρια και ντουζιέρες.

8.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι εγκαταστάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, της Δ.Ε.Η και σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της επίβλεψης .

Έτσι θα ισχύουν οι πιο κάτω κανονισμοί και τυποποιήσεις με τις τυχόν τροποποιήσεις κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου :

Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Εφημερίδα της Κυβέρνησης φύλλο 59 , τεύχος β' 11 / 4 / 1955) .

Διάταγμα "Περί Κατασκευής και Λειτουργίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων εν γένει" (Φ.Ε.Κ. Β' 11 / 4 / 1955) .

Τυποποιήσεις VDE , DIN , BS , NEMA .

Κανονισμοί του Ο.Τ.Ε περί " Εσωτερικών Τηλεφωνικών Εγκαταστάσεων " .

Γενικά οι επίσημοι ισχύοντες κανονισμοί της χώρας προέλευσης των Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

συσκευών, οργάνων και υλικών όταν είναι ξένης προέλευσης και εφόσον δεν αντίκειται στους παραπάνω κανονισμούς .

8.2. ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Οι αγωγοί N Y A με θερμοπλαστική μόνωση , σύμφωνα με τον πίνακα III , άρθρο 135 , Φ.Ε.Κ 59 Β / 55 , κατηγορίας 1α και V D E 0250 , 0283 (DIN 47702) .

Καλώδια N Y M πολυπολικά , αδιάβροχα , με θερμοπλαστική επένδυση , σύμφωνα με τον πίνακα III , άρθρο 134 Φ.Ε.Κ 59 Β / 55 , κατηγορίας III α και V D E 0250 , 0283 , 0293 (DIN 47705) .

Καλώδια N Y Y κατάλληλα και για υπόγεια τοποθέτηση με θερμοπλαστική μόνωση και θερμοπλαστικό μανδύα , σύμφωνα με το V D E 0271 .

Αγωγοί κυκλωμάτων ασθενών ρευμάτων με θερμοπλαστική μόνωση .

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι με ραφή κατά DIN 2440 .

8.3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Ο τύπος κάθε σωλήνα και η διάμετρος του προκύπτει σύμφωνα με τους κανονισμούς και απ' τον αριθμό και το είδος αγωγών ή καλωδίων μέσα στον σωλήνα .

Η μικρότερη επιτρεπόμενη διάμετρος σωλήνα είναι Φ 16 mm .

Οι εντοιχισμένοι σωλήνες τοποθετούνται ύστερα από την ξήρανση της δευτέρας στρώσης των επιχρισμάτων και έτσι ώστε οι μεν σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 6 mm κάτω από την τελική επιφάνεια , τα δε κουτιά διακλάδωσης και διακοπών με τα χείλη στο ίδιο επίπεδο με την τελική επιφάνεια .

Τα αυλάκια για την εντοιχίση των σωληνώσεων θα ανοίγονται με πολύ επιμέλεια ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές κονιαμάτων και τοίχων .

Απαγορεύεται η διάνοιξη των αυλακίων στο σκελετό του σκυροδέματος χωρίς την άδεια του επιβλέποντα .

Στη περίπτωση αυτή τα αυλάκια θα τρέχουν κατά το δυνατό παράλληλα με τον οπλισμό του οποίου η κοπή και η παραμόρφωση απαγορεύεται αυστηρά . Η στερέωση των εντοιχισμένων σωληνών θα γίνεται μόνο με τσιμεντοκονία . Η έξοδος των εντοιχισμένων σωληνών κάθετα απ' την οικοδομική κατασκευή θα έχει προστόμιο .

Οι ορατές σωληνώσεις θα τρέχουν παράλληλα και κάθετα με την οικοδομική κατασκευή και θα στηρίζονται σε διμερή στηρίγματα σε αποστάσεις περίπου 1,0 m .

Οι συνδέσεις εντοιχισμένων σωληνών απαγορεύεται .

Οι σωληνώσεις θα συνδέονται πάντα με κουτιά διακλάδωσης και θα οδεύουν πάντα με κλίση προς τα κουτιά έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος να μαζευτεί νερό μέσα τους .

8.4. ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

Τα κουτιά διακλάδωσης που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κυκλικά, τετράγωνα ή ορθογωνικά και κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου .

Η σύνδεση κοχλιοτομημένων σωληνών με κουτιά θα γίνει με κοχλίωση του σωλήνα στο κουτί, το δε άνοιγμα στις τρύπες των κουτιών Μπέργκμαν θα γίνεται πάντα με φορητή πρέσσα και όχι με τέμνον εργαλείο .

Στην περίπτωση των καλωδίων χωρίς σωλήνα η τρύπα εισόδου του εσωτερικού των κουτιών θα στεγανοποιείται με κατάλληλο στυπιοθλίπτη .

Κυκλικά κουτιά διακλάδωσης θα χρησιμοποιούνται το πολύ μέχρι 4 διευθύνσεων . Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε καμμία περίπτωση κουτιά διακλάδωσης

μικρότερα από $\Phi 70 \text{ mm}$.

8.5. ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Ο τύπος, η διατομή και ο αριθμός των αγωγών σε κάθε κύκλωμα φαίνεται στα σχέδια.

Οι αγωγοί διατομής έως 4 mm^2 θα είναι μονόκλωνοι και οι μεγαλύτερης διατομής πολύκλωνοι.

Οι αγωγοί θα έχουν τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς φάσεων, ουδετέρου και γείωσης.

Οι αγωγοί ουδετέρου και γείωσης θα έχουν την ίδια διατομή και μόνωση με τους ρευματοδότες τους, εκτός και αν σημειώνεται αλλιώς στα σχέδια.

Κάθε κύκλωμα θα ασφαρίζεται με ασφάλεια ονομαστ. έντασης ίσης με την επιτρεπόμενη ένταση ροής στο αγωγό του κυκλώματος με την μικρότερη διατομή.

Σύνδεση των αγωγών του κυκλώματος θα γίνεται πάντα μέσα σε κουτιά διακλάδωσης μέσω διακλαδωτήρων.

Απαγορεύεται η σύνδεση των αγωγών με συστροφή των άκρων.

Αγωγοί πολύκλωνοι θα συνδέονται πάντοτε με παρεμβολή ακροπεδίων (Κως).

Καλώδια χωρίς σωλήνα προστασίας, να τοποθετούνται στερεωμένα σε διμερή πλαστικά στηρίγματα σε απόσταση 0.30 m μεταξύ τους

Οι διακλαδώσεις των τοποθετημένων καλωδίων θα γίνονται μέσα σε πλαστικά κουτιά και με διακλαδωτήρες.

8.6. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ο μηχανισμός απότομης διακοπής των διακοπών πρέπει να έχει ελατήρια αρκετά ισχυρά από ειδικό κράμμα, που να εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής με μεγάλο αριθμό χρήσεων.

Ισχυρά πρέπει να είναι και τα ελάσματα των βυσματοδόχων επαφών των ρευματοδοτών.

Οι ακροδέκτες τόσο των διακοπών, όσο και των ρευμ/τών θα είναι επινικελωμένοι.

Οι στεγανοί ρευματοδότες θα έχουν κάλυμμα που θα κλίνει αυτόματα και στεγανά με τη βοήθεια ελατηρίου.

Οι χωνευτοί διακόπτες και ρευματοδότες θα έχουν μηχανισμό για την ευχερή και χωρίς φθορά του επιχρίσματος αφαίρεση του καλύμματος και του εσωτερικού μηχανισμού τους.

8.7. ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Οι ασφάλειες και οι βάσεις τους θα είναι για εντάσεις μέχρι 80 A από πορσελάνη, συντηκτικές, κοχλιωτής βάσης και πώματος, ισχύος διακόπτη 70 KA . Οι ασφάλειες των $6 - 60 \text{ A}$ θα είναι γρήγορης τήξης εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι ασφάλειες 100 A και άνω θα είναι μαχαιρωτές με αφαιρούμενη λαβή, με τριπολική υποδοχή, βραδείας τήξης, ισχύος διακόπτη 100 KA τουλάχιστον.

Όλοι οι διακόπτες έως 100 A θα είναι άριστης ποιότητας, τύπου "μοχλίσκου", έντασης συνεχούς ροής όπως δείχνουν τα σχέδια, ισχύος ζεύξης και απόζευξης τουλάχιστον ίση με την αντίστοιχη στην ονομαστική ένταση συνεχούς ροής με τάση $220/380 \text{ V}$, με αριθμό χειρισμών τουλάχιστον $40,000$ κατά VDE.

Οι διακόπτες των 100 A και άνω θα είναι μαχαιρωτοί, κατά VDE 0660, τάσεως 500 V , με μοχλό χειρισμού. Εφόσον μετά τον μαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόματος διακόπτης, ο μαχαιρωτός θα είναι εφοδιασμένος με θάλαμο σβέσης τόξου, η δε ικανότητα ζεύξης και απόζευξης τους με $\text{synf} = 0.7$ θα είναι ίση με την ένταση συνεχούς ροής σε τάση $220/380 \text{ V}$.

Εφόσον μετά τον μαχαιρωτό διακόπτη υπάρχει αυτόματος διακόπτης, ο

μαχαιρωτός είναι μόνο διακόπτης απομόνωσης και θα έχει μανδάλωση με τον αυτόματο, ώστε να είναι αδύνατος ο χειρισμός του μαχαιρωτού διακόπτη, εφόσον ο αυτόματος είναι κλειστός.

Η επιτρεπόμενη ένταση βραχυκύκλωσης από τον διακόπτη πρέπει να είναι 60 KA τουλάχιστον.

Μικροαυτόματοι

Αυτοί θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :

- Τάση 380 V .
- Με θερμική προστασία .
- Με στιγμιαίο ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο προστασίας σε βραχυκύκλωση διεγερόμενο σε τιμές ρεύματος ίσες προς 4 - 6 φορές την ονομαστική ένταση του διακόπτη .
- Σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0641 .
- Ισχύ διακόπτη τουλάχιστον ίση με 1,500 A .
- Εγκεκριμένοι σαν διακόπτες και να έχουν και μοχλό χειρισμού .

8.8. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Τα Φ.Σ φθορισμού θα είναι τύπου οροφής ή ψευδοροφής πλήρη με λαμπτήρες, πηνίο, πυκνωτή, εκκινητή κ.τ.λ.

Θα φέρουν λυχνιολαβές βαριάς κατασκευής, τύπου ασφαλείας για προστασία των λαμπτήρων από πτώση.

Οι επαφές των λυχνιολαβών θα είναι επαργυρωμένες και το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι αθόρυβο.

Ειδικά οι διατάξεις βελτίωσης του συνφ θα έχουν ελάχιστες απώλειες και θα επιτυγχάνεται τιμή συνφ τουλάχιστον 0.90.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των Φ.Σ θα γειώνονται.

Τα Φ.Σ πυράκτωσης θα είναι πλήρη με λαμπτήρες οικονομία 20 W.

Όπου υπάρχουν μεταλλικά μέρη στα Φ.Σ θα γειώνονται.

8.9 ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΕΩΝ

Όλα τα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης θα συνδεθούν με το υπάρχον σύστημα γείωσης.

9. ΕΡΜΑΡΙΑ

Για τα θυρόφυλλα, τον πυθμένα, την οροφή, τα πλαϊνά, τα εσωτερικά χωρίσματα και τα ράφια των ερμάρων είναι συνηθέστερη η χρήση των ακόλουθων υλικών.

- μοριοσανίδας MDF με επένδυση μελαμίνης
- πλακάτζ με επένδυση ή όχι φορμάικας (πάχους 0,8 mm)
- νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης

Για τους πάγκους εργασίας χρησιμοποιείται συνήθως μοριοσανίδα υψηλής αντοχής, πίεσεως και σκληρότητας τύπου DUROPAL ή ισοδύναμου ελάχιστου πάχους 2 cm

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή τους.
2. Οι μεταφορές των επίπλων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η προσκόμιση υλικών και η αποκομιδή μπαζών, θα πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση. Επίσης όλες οι αποξηλώσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν ζημιές. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των ακρήστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνον σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
4. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων από ειδικευμένο συνεργείο με την χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι της εργολαβίας να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.
5. Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δεκαπέντε (15) μηνών από την παραλαβή τους.
6. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ' αποκοπή τίμημα. Στο κατ' αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά.
7. Επισημαίνεται ότι το κατ' αποκοπή τίμημα που θα προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α., 23% επί του κατ' αποκοπή τιμήματος. **Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός του οριζόμενου από την απόφαση ανάθεσης χρονικού διαστήματος, θα κηρύσσεται αυτομάτως έκπτωτος και θα υφίσταται όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.**
8. **Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι έμπειρο, να έχει τις απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρμόδιες αρχές και να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλισης στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.**

Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει εφάπαξ, μετά το πέρας των εργασιών και αφού πρώτα παραληφθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα ορισθεί για την παραλαβή του. Επίσης, με την περαίωση των εργασιών θα προσκομισθεί βεβαίωση πληρωμής οφειλών για το ΙΚΑ.

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ


Είδος εργασίας	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
Αποξήλωση δρομικής τοιχοποιίας	m ²	150
Αποξήλωση W.C.	Τεμάχιο	8
Αποκομιδή προϊόντων καθαιρέσεων	m ³	50
Κατασκευή γυψοσανίδας ανθυγρής 2+2 με μόνωση 12,5cm, με γαλβανισμένο σκελετό	m ²	260
Κατασκευή ψευδοροφής	m ²	81
Θύρες πλήρεις MDF	Τεμάχιο	19
Χώροι ντουζιέρων με W.C. πλήρεις με ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κεραμικά πλακίδια, είδη υγιεινής και εξοπλισμό	Τεμάχιο	4
Χώροι αποδυτηρίων πλήρεις με ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κεραμικά πλακίδια, ερμάρια και εξοπλισμό	Τεμάχιο	2
Χώροι υγιεινής προσωπικού πλήρεις με ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κεραμικά πλακίδια, είδη υγιεινής και εξοπλισμό	Τεμάχιο	4
Ερμάρια MDF	m ²	72
Ακρυλικά χρώματα και βαφή	m ²	2500
Μικροοικοδομικές παρεμβάσεις	Τεμάχιο	1

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ


Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. **Οι ώρες και οι ημέρες της εκτέλεσης των εργασιών θα καθορίζονται πάντα μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.** Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών και παράδοσης του έργου μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις ο χρόνος παράδοσης να παρατείνεται μέχρι και το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του έργου χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδοθεί το έργο ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Επιπρόσθετα, επιβάλλεται πρόστιμο στον ανάδοχο που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.


ΜΕΡΟΣ Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΧΩΡΟΥ

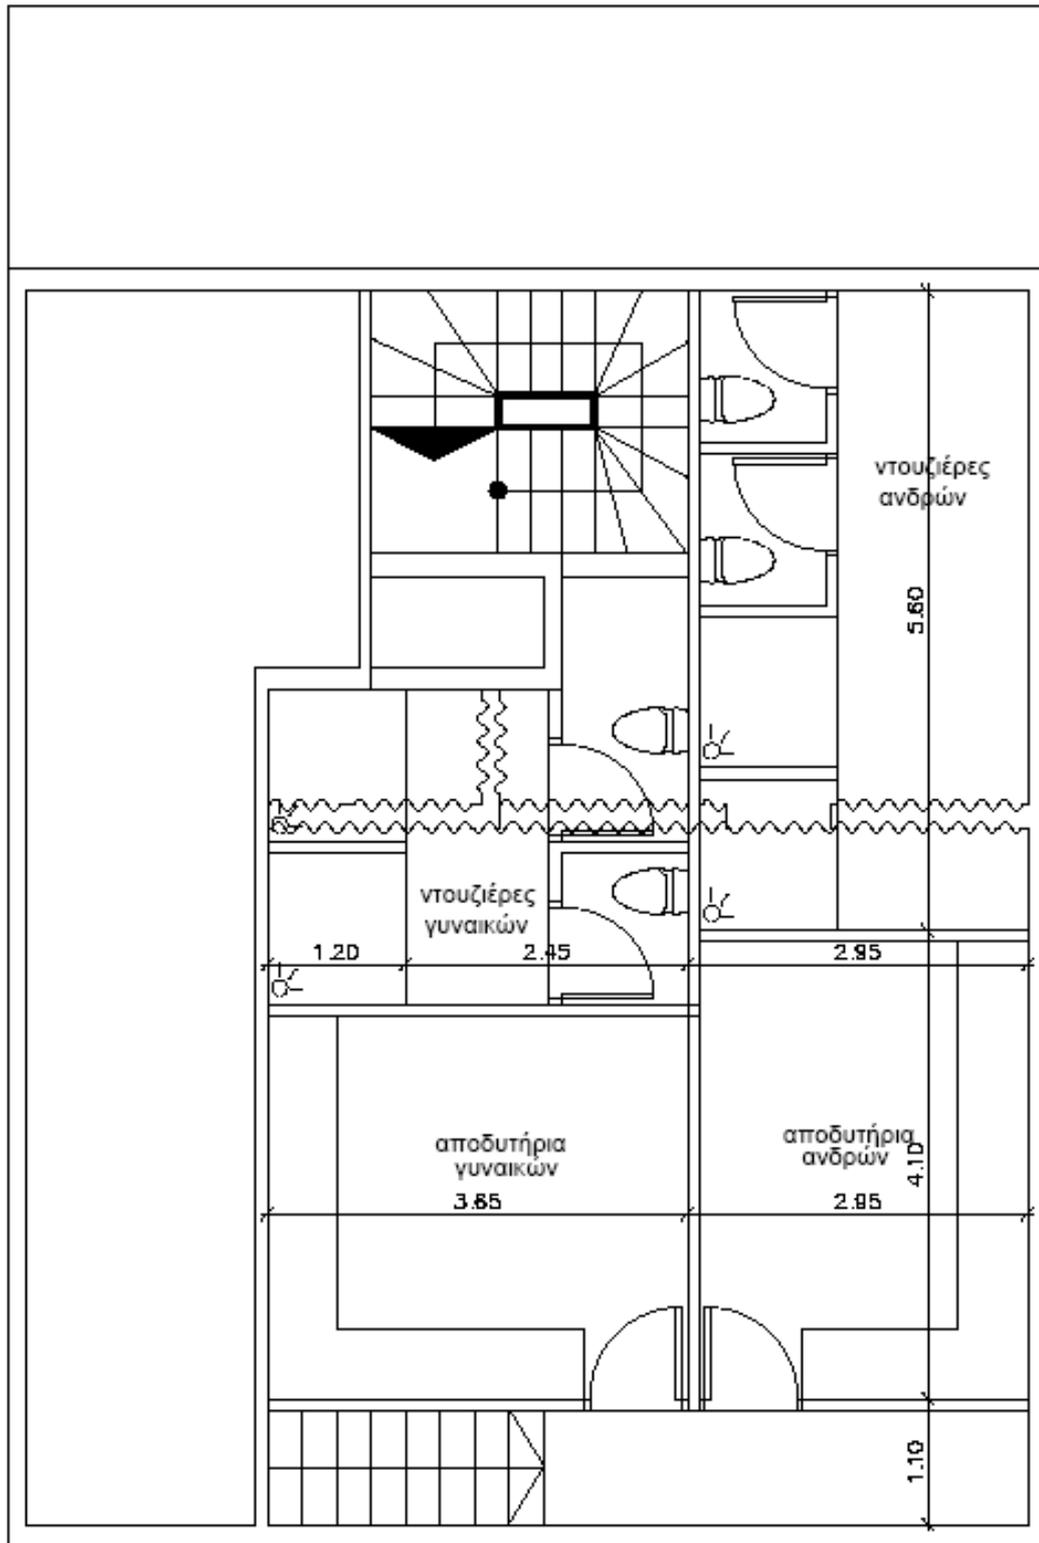


κάτοψη υπογείου
 ~~~~~ καθαίρεση

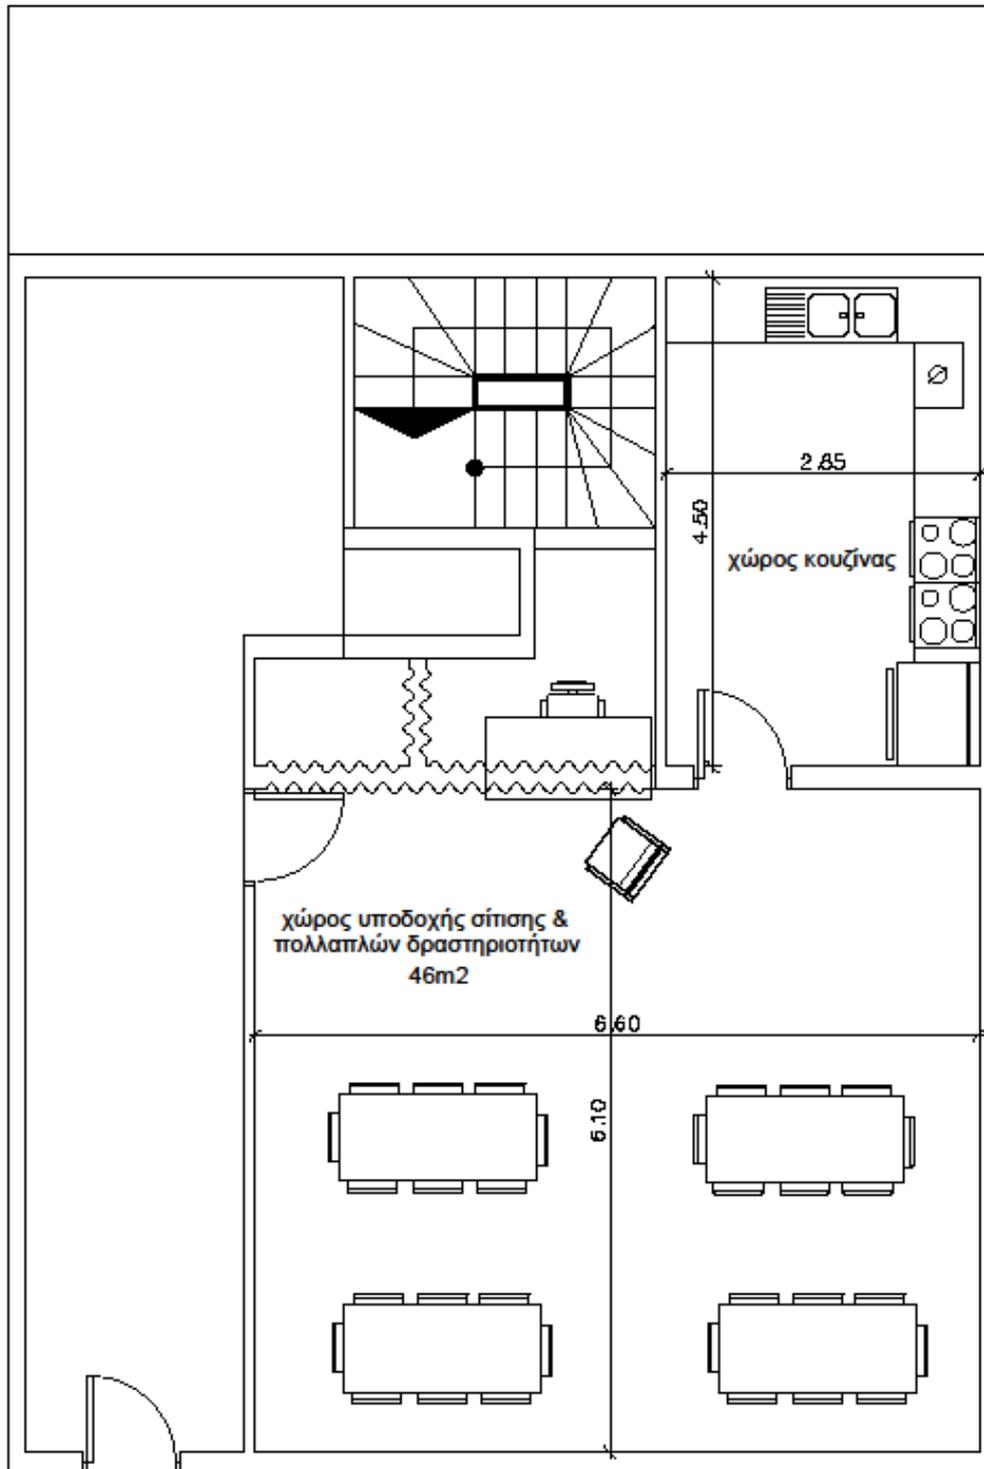

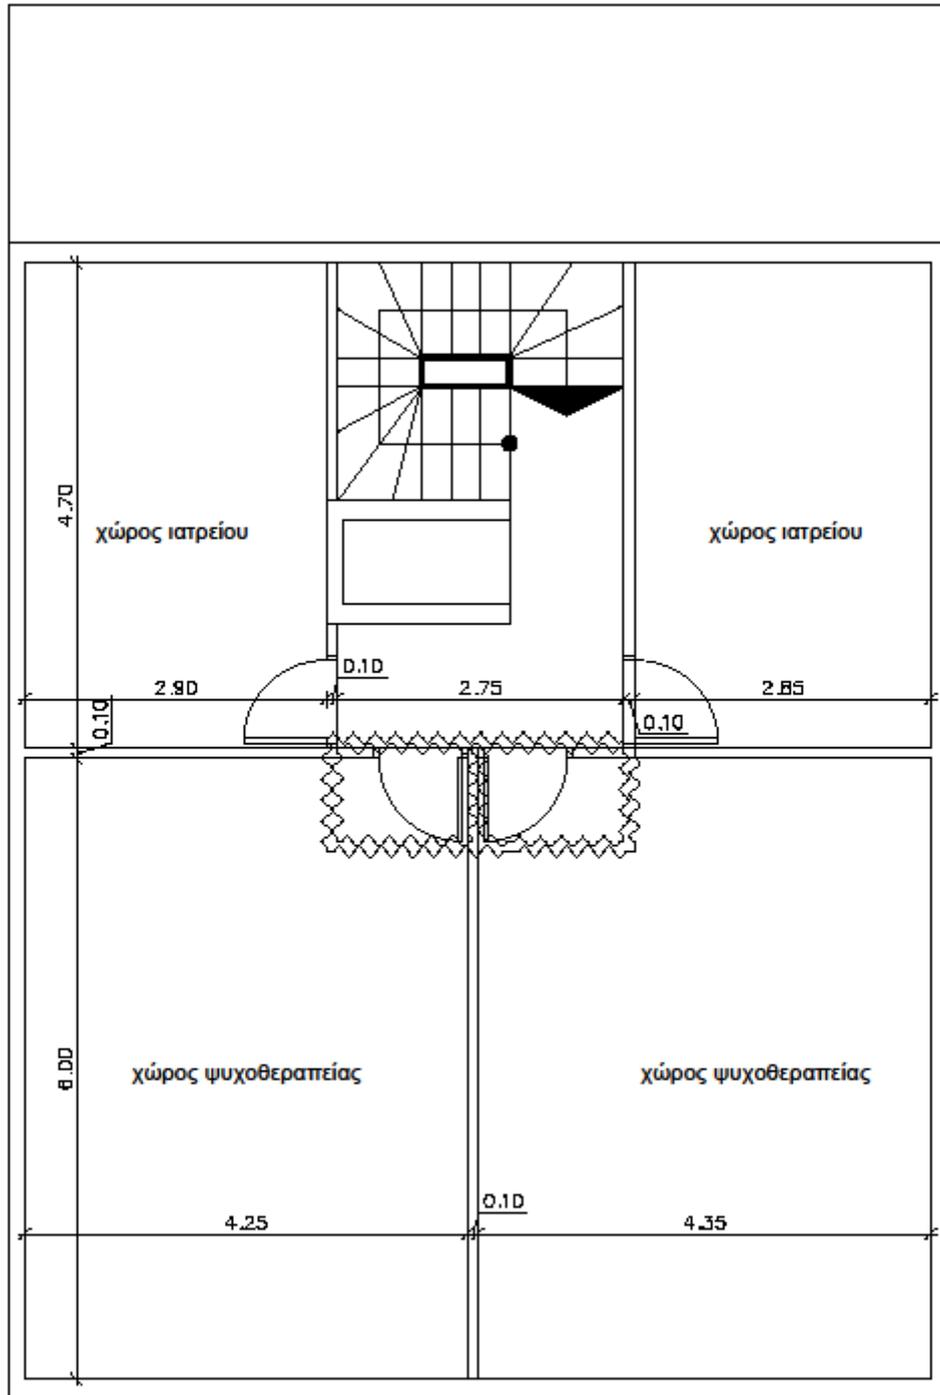

κάτοψη α' ορόφου  
 ~~~~~ καθαίρεση

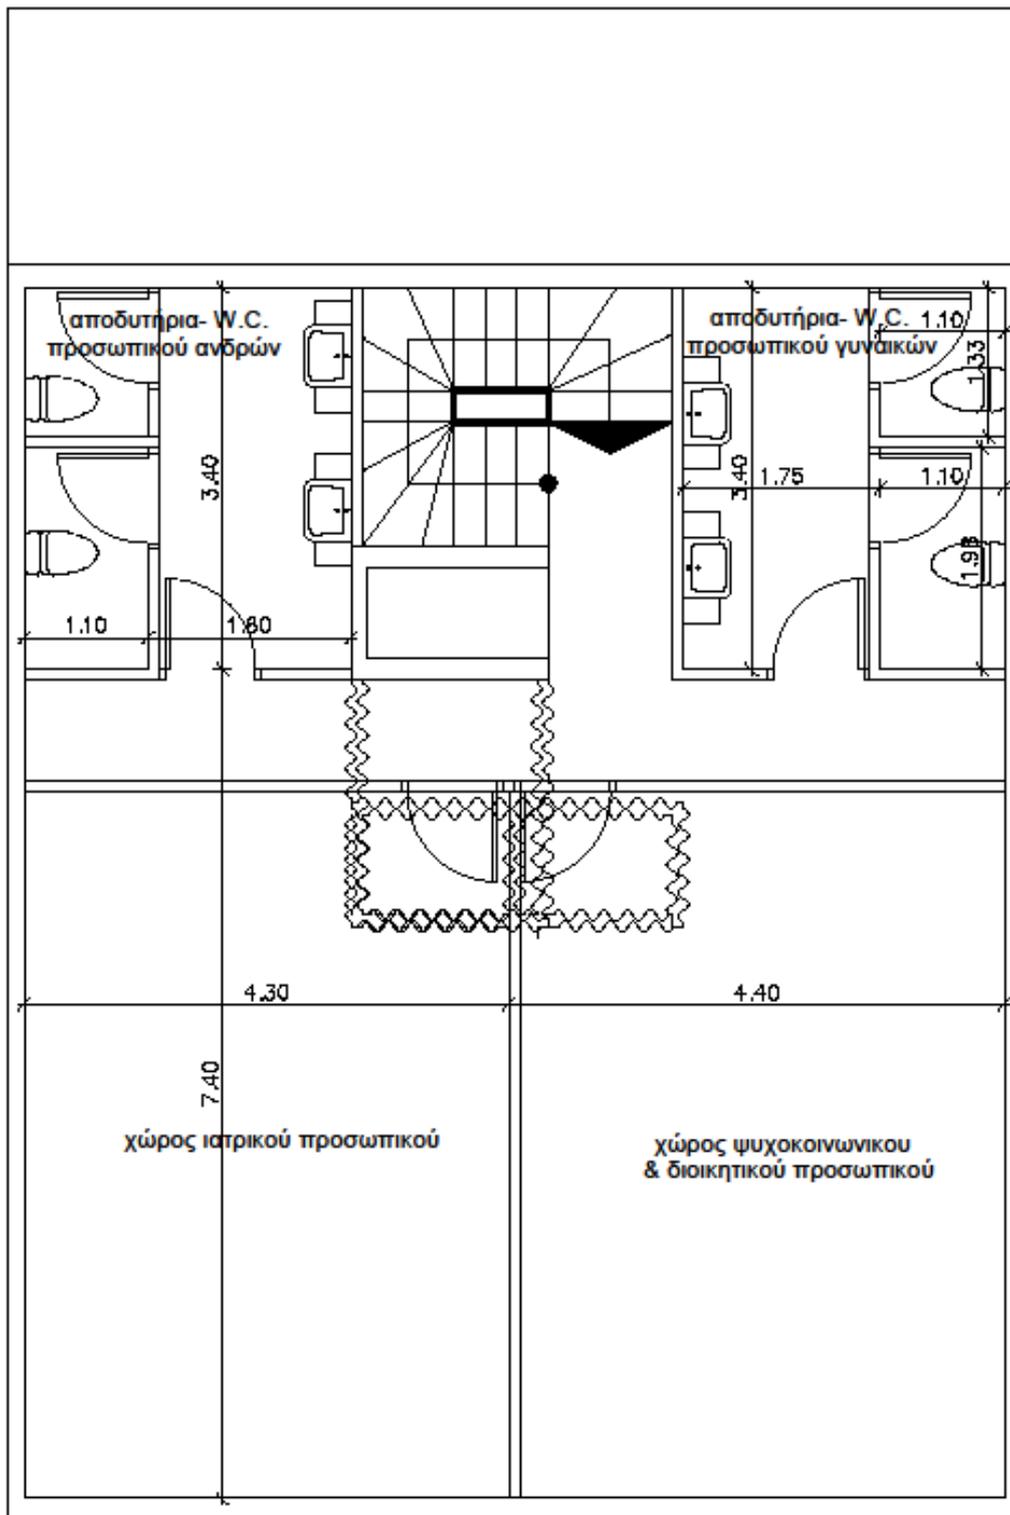

κάτοψη β' ορόφου
 ~~~~~ καθαίρεση

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία Τράπεζας:.....

Κατάστημα: ....

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. - FAX)

Ημερομηνία Έκδοσης: .....

Προς το: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ), Αγράφων 3-5, Μαρούσι

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ..... ΕΥΡΩ.

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας..... οδός..... αριθμός ... ΤΚ ,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) ..... οδός..... αριθμός..... ΤΚ.....

β) ..... οδός..... αριθμός..... ΤΚ.....

γ) ..... οδός..... αριθμός..... ΤΚ.....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ..... για εκτέλεση του έργου «.....» συνολικής αξίας ....., σύμφωνα με τη με αριθμό ..... Διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια

από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της

Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ... (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση

ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας: \_\_\_\_\_

Κατάστημα: \_\_\_\_\_

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. - FAX) \_\_\_\_\_

Ημερομηνία Έκδοσης: \_\_\_\_\_

Προς το: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ), Αγράφων 3-5, Μαρούσι

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ .....  
ΕΥΡΩ.

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας..... Οδός..... Αριθμός ..... Τ.Κ.  
.....} ^

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ..... οδός ..... αριθμός..... Τ.Κ.....

β) ..... οδός ..... αριθμός..... Τ.Κ.....

γ)..... οδός ..... αριθμός..... Τ.Κ.....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ ....., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό.....

που αφορά στο διαγωνισμό της ..... με αντικείμενο « .....» συνολικής αξίας ....., σύμφωνα με τη με αριθμό ..... Διακήρυξη σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί με βάση τον ακόλουθο πίνακα:

| Α/Α                                     | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |        | ΦΠΑ 23% [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με ΦΠΑ [€] |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|--------|-------------|--------------------------|
|                                         |                  |               |          | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ       | ΣΥΝΟΛΟ |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
|                                         |                  |               |          |                    |        |             |                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ € (αριθμητικώς)</b> |                  |               |          |                    |        |             |                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ € (ολογράφως)</b>   |                  |               |          |                    |        |             |                          |

Στοιχεία Υποψηφίου  
(Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, e-mail, ΑΦΜ/ΔΟΥ κ.λπ.)

Ημερομηνία:

Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου / Σφραγίδα